Panasonic

取扱・施工説明書

住宅用照明器具（ブラケット）

保管用

工事説明付き

品番　LT86569



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあと必ず保管し必要なときお読みください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談センターにご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない

火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
●取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。



グローブの取り外し方

1 ランプを取り外す

2 グローブを支えながら
ホルダーナットを取り外す

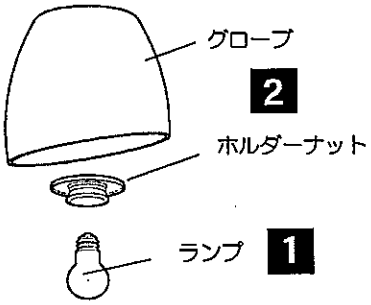

グローブの取り付け方

・グローブの取り外し方の逆の手順で行ってください。
・取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■以下のような場所に取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- ●天井面や床面
- ●補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ●不安定な場所

●この器具は、壁面取付専用です。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

⚠注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない
レンジなど温度の高くなるものの上に器具を
取り付けないでください。
火災の原因となることがあります。

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災、感電の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

⚠注意　取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

1 付属の木ネジ（2本）で
取付板を取り付ける
壁面の補強材のある場所に取り付けてください。

2 端子台に
電源線を接続する

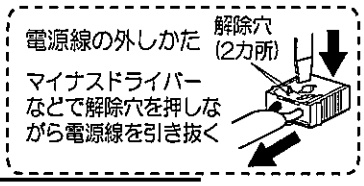

3 袋ナット（2個）で
本体を取り付ける

4 ホルダーナットで
グローブを取り付ける

5 ソケットに
ランプを取り付ける

6 **灯具の角度を調整する**



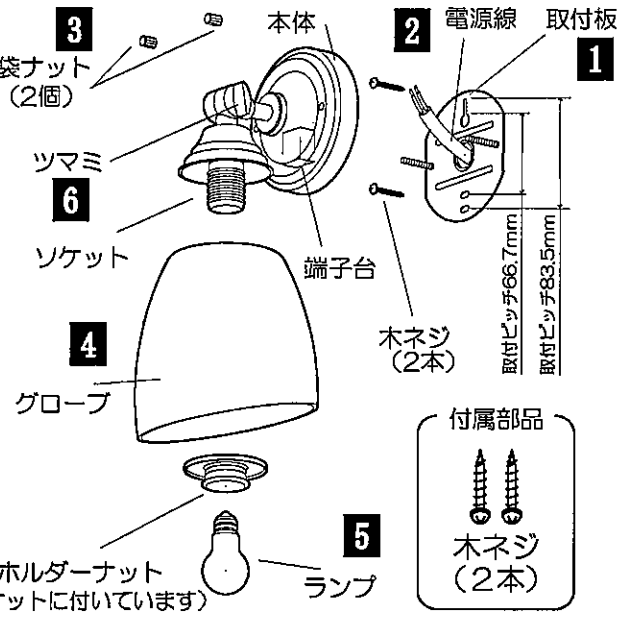

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

●100Vランプも使用できます。

保証とアフターサービス　よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、お買い上げの販売店または当社営業所へ
お申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の
使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名
品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）
ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。
販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が
維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店
またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびに
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

LT86569-T4B5　パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
N0397-061008